



2Н1050
ДСТУ ISO/IEC 17025

“Затверджую”

Керівник випробувального центру
ПІІ "ВЦ ТЕСТ"

Абрамов

10 жовтня 2018 р.



ПРОТОКОЛ № 65/PM-18

**ВИПРОБУВАНЬ НА НЕГОРЮЧІСТЬ ЗГІДНО З ДСТУ Б В.2.7-19-95 ЗРАЗКІВ ПЛИТИ
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЇ З МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ НА ОСНОВІ СКЛЯНОГО ШТАПЕЛЬНОГО
ВОЛОКНА МАРКИ «ISOVER ЗВУКОЗАХИСТ», ВИРОБНИЦТВА ООО
"СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС"**

- екземпляр: №1 (замовник випробувань)
 екземпляр: №2 (ПІІ "ВЦ ТЕСТ")

2018

Замовник: ТОВ «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна». Юр. адреса: 03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, буд. 2 Тел/Факс: +38(044)498-70-55

Випробувальний центр: ПП «Випробувальний центр ТЕСТ». Атестат про акредитацію 2Н1050 зареєстрований в реєстрі 30.09.2014 р. Ліцензія Державної інспекції техногенної безпеки України АВ № 593357. Юр. адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Некрасова, 12. Адреса центру: Київська обл., м. Бровари, вул. Залізнична 8, тел./факс: (044) 592-93-49, 353-57-10(11), e-mail: test-centr@ukr.net, сайт: www.firetest.com.ua.

Випробування проводили згідно з договором № 52И-18 від 10.10.2018 р.

Об'єкт випробувань: Зразки плити теплоізоляційної з мінеральної вати на основі скляного штапельного волокна марки «ISOVER Звукозахист», виробництва ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус".

Метод випробувань: Суть методу випробувань згідно з 6 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Будівельні матеріали. Методи випробувань на горючість полягає у створенні стабілізованого температурного режиму у трубчастій печі (початкова температура у печі становить (750 ± 5) °С, введенні зразка у піч та утриманні його до досягнення температурної рівноваги у печі, на поверхні та всередині зразка. Зміну температури розраховують як різницю (Δt) між максимальним та кінцевим значеннями температури у печі, на поверхні та всередині зразка.

Випробуванням піддають 5 зразків матеріалу циліндричної форми діаметром 45.2 мм та висотою (50 ± 3) мм. Якщо товщина матеріалу складає менше 50 мм, зразки виготовляють із відповідної кількості шарів, які забезпечують необхідну товщину.

За результатами випробувань, згідно з 5 ДСТУ Б В.2.7-19-95(ГОСТ 30244-94) матеріал відносять до групи негорючих за таких умов:

- приріст температури у печі, не більше 50 °С;
- втрата маси зразка не більше 50 %;
- тривалість стійкого полуменевого горіння не більше 10 с.

За результат визначення кожної із зазначених характеристик беруть середнє арифметичне значення для 5 зразків. Матеріали, що не відповідають хоча б одному з вказаних значень параметрів, відносяться до горючих.

ПП ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ТЕСТ"
Док. ПРОТ № 65/РМ18 від 23.10.18р

Аркуш 2 Аркушів 5 Екзр 1 Підпис 

Зразки для випробувань: Випробуванням піддавали 5 (п'ять) зразків плити теплоізоляційної з мінеральної вати на основі скляного штапельного волокна марки «ISOVER Звукозахист», виробництва ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус". Зразки циліндричної форми діаметром 45₋₁ мм, висотою (50 ± 2) мм.

Кондиціонування зразків для випробувань проводили згідно вимог ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) у шафі сушильній лабораторній СНОЛ 67/350 (атестат № 43/20365, термін дії до 06.12.2020 р.) протягом 24 годин.

Умови проведення випробування:

18.10.2018 р.

- температура повітря у приміщенні, °С 16
- відносна вологість повітря у приміщенні, % 63

Засоби випробувань: Установка визначення групи негорючих матеріалів (ОГНМ), атестат № 41/20365 термін дії до 05.12.2020 р. і засоби вимірювальної техніки, які наведено в таблиці 1.

Таблиця 1– Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ)

№ п/п	Найменування ЗВТ	Заводський номер	Діапазон вимірювання	Похибка та результати калібрування
1	Вимірювально-реєструючий комплекс "TEST-R&M"	б/н	до 1300 °С до 2500 мВ	$U_{800} = \pm 0,15 \text{ } ^\circ\text{C}$ $U_{2500} = \pm 0,6 \text{ мВ}$
2	Термопара ТХА	б/н	до 1300 °С	$\Delta_{500} = 1,3 \text{ } ^\circ\text{C}$ $U_{1000} = \pm 2,09 \text{ } ^\circ\text{C}$
3	Секундомір	8826	від 0 до 60 с, від 0 до 60 хв.	$U_{60} = \pm 0,263 \text{ с}$ $U_{3600} = \pm 0,365 \text{ с}$
4	Лінійка металева	б/н	від 0 мм до 1000 мм	$U_{1000} = \pm 0,586 \text{ мм}$
5	Штангенциркуль	Б205755	від 0 до 250 мм	$U = \pm 0,15 \text{ мм}$
6	Ваги електронні лабораторні типу CERTUS CBA-300-0,005	4204004052	R до 300 г	$U_{300} = 0,026 \text{ г}$ $U_{10} = \pm 0,008 \text{ г}$
7	Психрометр аспіраційний МВ- 4М	18358	від 10 % до 100 % до 50 °С	$U_{50} = \pm 0,25 \text{ } ^\circ\text{C}$

Результати випробувань: Результати випробувань наведено в таблиці 2. Характерні графіки змінення температури у печі, на поверхні та всередині зразків під час випробувань наведено на рис. 1.

ПП ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ТЕСТ"
Док. ПРОТ № 63/РМВ ВІА 2310.18Р

Аркуш 3 Аркушів 5 Екз № 1 ПІАПИС *[підпис]*

Таблиця 2 - Результати випробувань зразків плити теплоізоляційної з ваги мінеральної на основі скляного штапельного волокна марки «ISOVER Звукозахист», виробництва ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус".

№ зразка	Температура в печі, °С			Δt, °С	Температура на поверхні зразка, °С		Δt, °С	Температура в середині зразка, °С		Тривалість стійкого пошуму горіння зразка, с	маса зразка, г		втрата маси зразка, %
	початкова	максимальна	кінцева		максимальна	кінцева		до випробувань	після випробувань				
1	750	748	748	0	745	745	0	743	742	0	1,22	1,17	4,1
2	751	748	748	0	745	744	1	743	743	0	1,18	1,13	4,2
3	749	747	746	1	744	744	0	742	742	0	1,17	1,12	4,3
4	749	747	747	0	745	745	0	743	742	0	1,21	1,16	4,1
5	751	747	747	0	745	745	0	743	743	0	1,19	1,14	4,2
Середнє арифметичне значення													4,2

ПП ВИПРОБ/ВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ТЕСТ"
 ДОК. ПРОТ № 65/РМ/ВІД 23.10.18Р

АРКУШ 4 АРКУШІВ 5 ЕКЗ № 7 ПІДПИС *[підпис]*

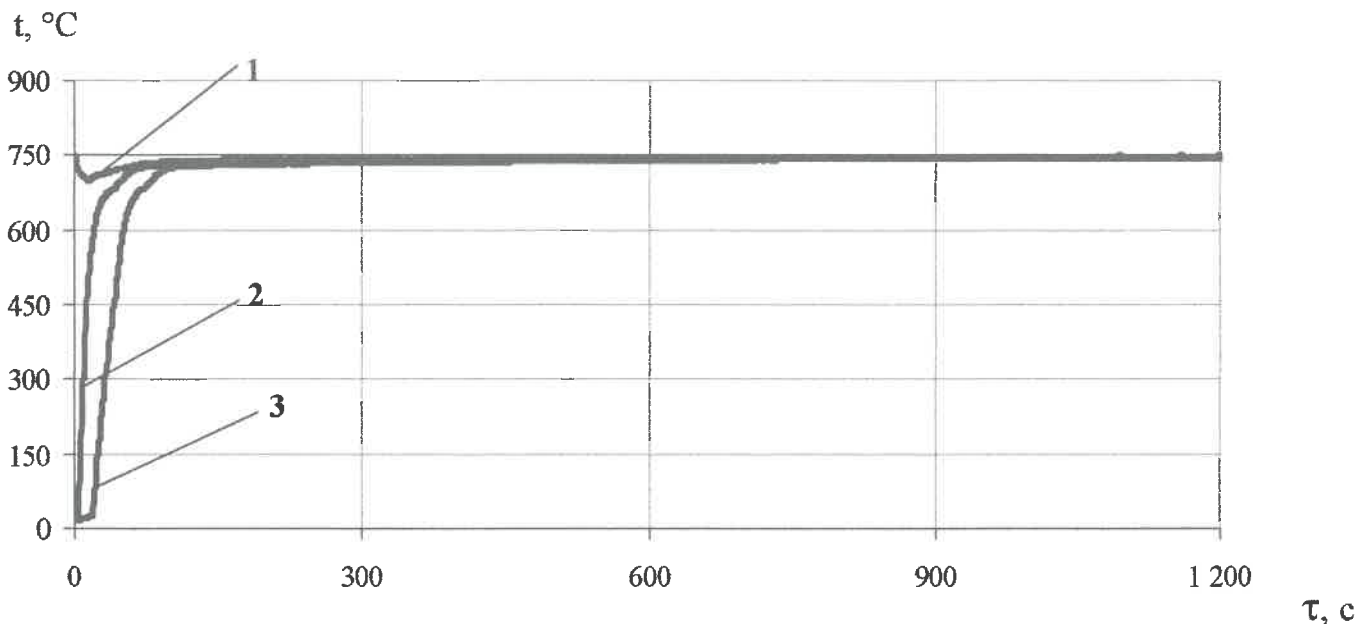


Рисунок 1 - Характерний графік змінення температури у печі (1), на поверхні (2) та всередині (3), під час випробувань зразків плити теплоізоляційної з мінеральної вати на основі скляного штапельного волокна марки «ISOVER Звукозахист», виробництва ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус".

Висновок: Згідно з 5.2 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) плита теплоізоляційна з мінеральної вати на основі скляного штапельного волокна марки «ISOVER Звукозахист», виробництва ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", належить до негорючих матеріалів (за пожежною класифікацією будівельних матеріалів 4.3, 4.10 ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва - негорючі матеріали (НГ)).

ПРИМІТКА:

1. Протокол № 65/PM-18 стосується тільки зразків, що були піддані випробуванням.
2. Протокол є цілісним документом. Копії протоколу чинні тільки при їх завірненні в ПП "ВЦ ТЕСТ".
3. Дія протоколу не поширюється на продукцію в разі зміни її конструктивного виконання та (або) характеристик матеріалів, з яких вона виготовлена.

Завідувач лабораторії
к.т.н., с.н.с.

А.В. Довбиш

ОП ВКПРОБ/ВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ТЕСТ"
Док. ПРОТ № 65/PM-18 від 23.10.18р

Аркуш 5 Аркушів 5 Екз № 1 Піліс